

AIRZAG® Aeratore per piumone

Istruzioni per l'uso

Caro cliente,
con l'acquisto del tuo aeratore per piumone AIRZAG hai scelto un prodotto innovativo della casa 4INVENTIONS. Per la realizzazione di questo prodotto abbiamo utilizzato solo materiali pregiati e riciclabili per garantirti la massima qualità.

AIR - sta per aria, ZAG descrive un gesto semplice e veloce. Una ventilazione più veloce ed igienica del letto non esiste davvero: aprire l'AIRZAG, stenderci sopra il piumone e aprire la finestra.


L'aerazione quotidiana è importante per la salute e il benessere. Il piumone e il materasso vengano areati in modo ottimale da tutti i lati scoperti con l'aeratore AIRZAG. La ventilazione della camera da letto supporta ulteriormente l'effetto.

Cordiali saluti,
4INVENTIONS GmbH

Dimensioni

AIRZAG aperto.

AIRZAG chiuso.

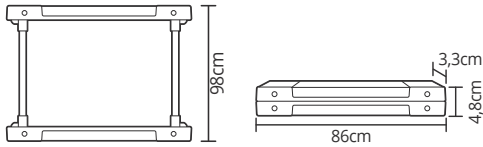

Note importanti



Attenzione pericolo di schiacciamento e intrappolamento!

Quando si piega l'AIRZAG, assicurarsi di tenere le dita o altre parti del corpo lontano dall'area di incrocio dei componenti.



Carico massimo con distribuzione uniforme del peso: **4 kg**. L'AIRZAG è adatto per l'uso con 1 piumino (circa 3-4kg).

Evitare il sovraccarico!



Non usare detergenti aggressivi. Pulire solo con un panno umido e un po' di sapone. Evitare un'eccessiva abrasione, per evitare di danneggiare le superfici lucide.



Non riscaldare, rischio di incendio per temperature superiori a 300°C



Non è un giocattolo! Non adatto a bambini sotto i 6 anni.

Un movimento flessibile ed elastico di AIRZAG rappresenta il normale funzionamento e non rappresenta alcun difetto di qualità. Durante l'utilizzo, fare in modo che AIRZAG sia sempre in **posizione verticale!**

Non utilizzare AIRZAG per scopi al di fuori degli usi previsti. AIRZAG è progettato per l'aerazione di un piumone (**fino a un massimo di 4 kg**). Evitare carichi permanenti per periodi superiori a 1 giorno.

Non avvitare eccessivamente le viti. Avvitare con attenzione!

Se l'AIRZAG viene rimosso dal telaio del letto in un secondo momento, i piccoli fori delle viti creati durante l'assemblaggio possono essere risigillati con una penna a cera del colore corrispondente.

Esistono tre opzioni di montaggio per AIRZAG. Si prega di scegliere un'opzione di montaggio.

Ulteriori informazioni possono essere trovate www.airzag.eu

Garanzia

La garanzia fornita dal produttore si applica solo in caso di difetti originali, che si basano su errori da parte del produttore. Per danni causati da un uso improprio di AIRZAG, non sono applicabili le richieste di garanzia e il produttore non può essere ritenuto responsabile. Alcuni esempi di tali casi: distruzione dell'AIRZAG a causa di un sovraccarico o di una pulizia impropria o danni a persone dovuti ad un uso non corretto.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- 1 x AIRZAG
- 6 x viti M3x8
- 2 x viti M3x45
- 10 x viti per legno a testa svasata Ø3x16
- 2 x viti per legno a testa piatta Ø3x50
- Ausilio per il montaggio di tubi in silicone
- 2 x angoli in acciaio
- 2 x piastre filettate per angoli
- 2 x nastro biadesivo
- 1 x istruzioni per l'uso

Ulteriori informazioni e supporto

Quality & Design by Tecnoservice LH GmbH
Dr.J.Koellenspergerstrasse 8
39011 Lana / Italia
www.4inventions.eu
Made in Italy by Tecnoservice LH GmbH

Mail: support@4inventions.eu

Quick-Chat: www.airzag.eu (8.30-16.30 Lun-Ven. UTC +1)

Tel. 0039 0473 86 06 08

AIRZAG® is Patented and all Trademarks are owned by Tecnoservice LH GmbH and Associates. All Rights reserved.

Video di montaggio e FAQ su www.airzag.eu




Info

Ausilio di montaggio

Cacciavite non incluso!
Si prega di utilizzare un cacciavite a croce della misura PH1.



Applicare il tubo di montaggio al cacciavite.



Infilare la vite all'estremità del tubo. Il tubo di montaggio mantiene la vite collegata al cacciavite e ne facilita così il fissaggio.

Prima del montaggio

L'opzione di montaggio A si applica solo se il bordo del letto largo almeno 3cm e il legno deve essere solido (no truciolato con impiallacciatura). In alternativa, in caso di larghezza minima di 2 cm, scegliere l'opzione B o C.



Realizzare una preforatura da 1,5mm per legno impiallacciato.

Letto matrimoniale



Per un letto matrimoniale sono necessari due AIRZAG. **Si prega di prestare attenzione:** durante il montaggio sul letto matrimoniale, mantenere una distanza minima di 5 cm tra i due AIRZAG! Solo così l'aeratore da piumone è in grado di funzionare correttamente.

Istruzioni d'uso



1 Alzare l'AIRZAG finché non scatta in posizione.



2 Appoggiare il piumone.



3 Stendere il piumone e assicurarsi che l'AIRZAG sia in posizione orizzontale.



4 Dopo l'aerazione: rimuovere il piumone! Tirare leggermente l'AIRZAG verso l'alto, spingere le aste verso l'interno.



5 Abbassare e chiudere l'AIRZAG.

Opzioni di montaggio

i Si prega di scegliere una delle tre opzioni di montaggio.


A 8 min Direttamente sul bordo del letto senza angolo

2x 

6x 




1 Posizionare e allineare AIRZAG, aprirlo a metà e piegarlo verso il basso.

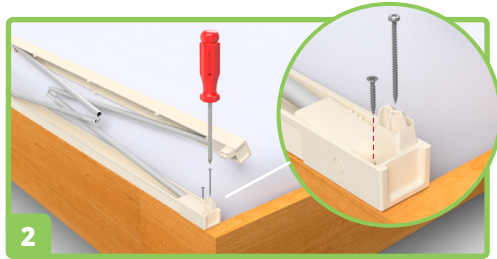

2 Fissare le due viti esterne su entrambe le estremità.




3 Sollevare AIRZAG e aprirlo completamente.

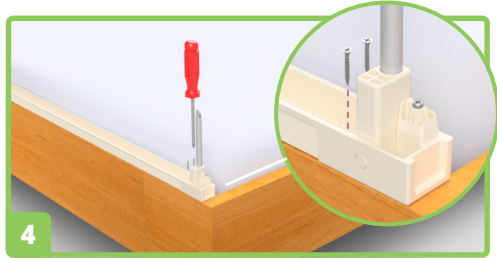

4 Fissare le due viti interne su ogni lato.


B 12 min Sul bordo del letto con angolo e avvitarlo dall'interno

2x  6x  10x 

2x  2x 



1 Aprire completamente AIRZAG finché non scatta e poi appoggiarlo sul letto.

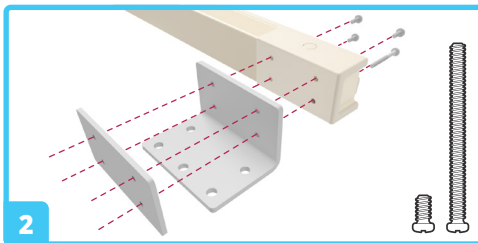

2 Fissare con 4 viti gli angoli con le piastre filettate all'AIRZAG.






3 Chiudere, posizionare e allineare l'AIRZAG.



4 Avvitare le viti nel telaio del letto nella parte posteriore di entrambi gli angoli.


C 18 min Lato anteriore (frontale) sul bordo del letto con angolo

2x  6x  10x 


2x  2x  2x 




1 Aprire completamente AIRZAG finché non scatta e poi appoggiarlo sul letto.

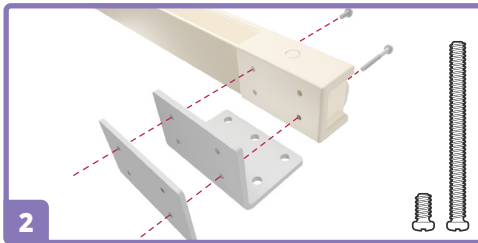


2 Fissare provvisoriamente con 2 viti diagonalmente gli angoli con le piastre filettate all'AIRZAG.

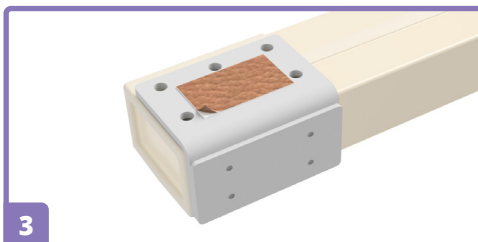


3 Chiudere l'AIRZAG e applicare il nastro biadesivo su entrambi gli angoli. Rimuovere la pellicola protettiva.

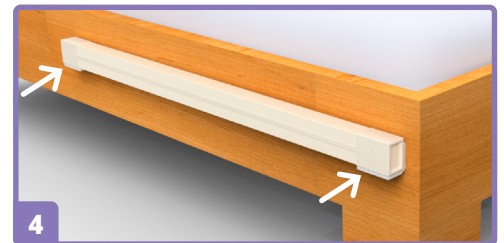


4 Posizionare orizzontalmente l'AIRZAG e premere con forza.

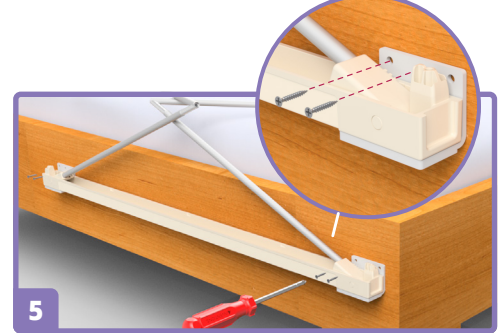


5 Aprire l'AIRZAG e avvitare due viti su ciascun lato.

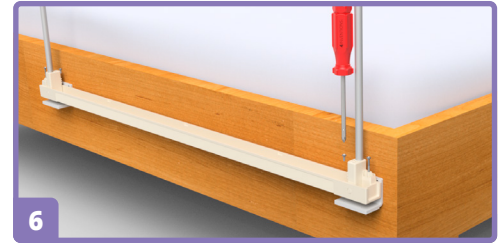

6 Svitare le viti del punto 2. Smontare l'AIRZAG.

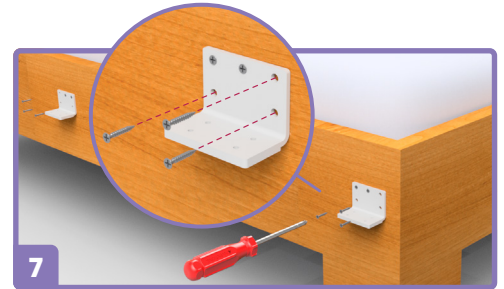

7 Fissare entrambi gli angoli con le viti rimanenti.

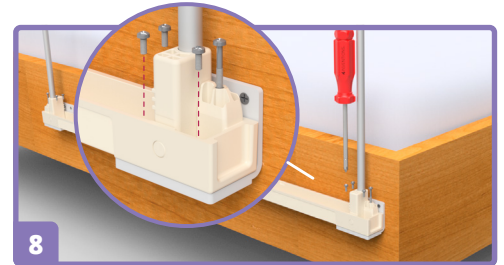

8 Montare di nuovo l'AIRZAG. Fissare su ogni lato con quattro viti.